Yealink

CP920

Telefon konferencyjny IP

Nadszedł czas, aby zoptymalizować salę konferencyjną przy użyciu Yealink CP920 - telefonu konferencyjnego IP (VoIP) przeznaczonego do małych i średnich sal konferencyjnych. Dzięki projektowi ukierunkowanemu na użytkownika, telefon łączy w sobie intuicyjną obsługę z bogactwem funkcji. Posiada czysty i wyraźny dźwięk, który sprawia że każda rozmowa brzmi naturalnie. Jeżeli chcesz dołączyć do połączenia rozmowę z telefonu komórkowego lub komputera, to P920 umożliwi to poprzez wbudowany Bluetooth. Posiadacze linii analogowej (PSTN) również mogą skorzystać z funkcjonalności tego telefonu, wykorzystując adapter CPN10 PSTN.

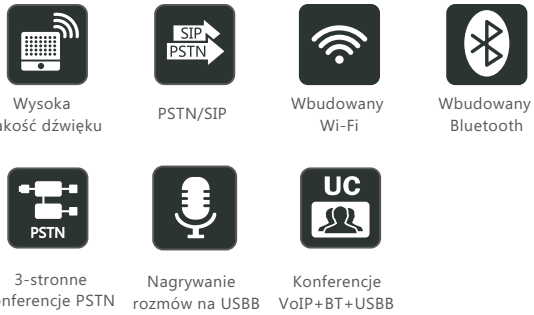

Zalety

Dotykowa klawiatura

Telefon konferencyjny CP920 to urządzenie w kształcie litery Y, reprezentującej pierwszą literę marki Yealink. Zastosowanie dotykowych klawiszy zadowoli użytkowników preferujących standardową klawiaturę alfanumeryczną. Ponadto na klawiaturze widnieją wszystkie przyciski potrzebne do szybkiego i łatwego rozpoczęcia spotkania audiokonferencyjnego.

Wysoka jakość dźwięku

Telefon konferencyjny Yealink CP920, posiadający technologię Yealink Noise Proof, ułatwia prowadzenie rozmów biznesowych, redukując otaczający Cię hałas i minimalizując zakłócenia, aby zwiększyć efektywność Twojej komunikacji. Dzięki 3 wbudowanym mikrofonom, CP920 dysponuje zbieraniem głosu z 6 metrów w promieniu 360 stopni.

Połączenia analogowe + IP

P920 chroni Twoją inwestycję, wspierając i upraszczając migrację do świata VoIP, poprzez możliwość zastosowania adaptera CPN10 podłączającego telefon do tradycyjnej linii analogowej. Zyskujesz wtedy opcję przekształcenia telefonu IP z 5-stronnymi konferencjami w telefon analogowy z 3-stronnymi konferencjami PSTN.

Hybrydowe konferencje UC

Yealink CP920, pozwala zorganizować 5-stronne połączenia konferencyjne, łącząc ludzi z różnych miejsc i oszczędzając koszty podróży. Parując CP920 ze smartfonem lub komputerem/tabletem przez Bluetooth zmienisz telefon konferencyjny w zestaw głośnomówiący. Ponadto w jednej konferencji możesz połączyć ze sobą rozmówców z połączenia SIP, PSTN i Bluetooth.

- Dźwięk HD, full duplex
- Technologia Yealink Noise Proof
- Zbieranie dźwięku z 6 meterów i 360 stopni
- 3 wbudowane mikrofony
- Dotykowa klawiatura
- Wyświetlacz graficzny LCD 3,1 ,
  248x120 piksele, z podświetleniem
- Power over Ethernet
- 3-stronne konferencje IP
- Hybrydowe konferencje UC
- Wbudowane Wi-Fi (2.4GHz, 802.11.b/g/n)
- Wbudowany Bluetooth 4.0
- Nagrywanie połączeń na USB
- 3-stronne konferencje PSTN przy pomocy dwóch adapterów Yealink CPN10

CP920 Specyfikacja

Właściwości dźwięku

- Dźwięk Optimal HD
- Technologia Yealink Noise Proof
- Eliminacja hałasów występujących w tle
- Zbieranie głosu z 6 metrów z 360°
- Przeznaczony do małych i średnich sal konferencyjnych
- 3 wbudowane mikrofony
- Głośnik: 54 mm, 5 W
- Full-duplex z AEC
- Kasacja echa (do 320ms)
- Kodeki:

G722, G722.1C, G726, G729, G723, iLBC, Opus, PCMA, PCMU

- DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) i SIP INFO
- VAD, CNG, PLC, AJB, AGC

Funkcje telefonu

- 1 konto VoIP
- Wstrzymanie/wyciszanie/nagrywanie połączeń, DND
- Ponowne wybieranie, połączenia oczekujące i alarmowe
- Przekierowywanie, transfer, powrót połączeń, plan numeracyjny
- Dźwięk dzwonka: wybór/pobierania/usuwanie
- Ustawianie czasu: automatycznie/ręcznie
- 5-stronne konferencje
- Dostosowywanie głośności
- Flash

Książka telefoniczna

- Lokalna książka telefoniczna do 1000 wpisów
- Czarna lista
- Zdalna książka telefoniczna XML/LDAP
- Inteligentne wyszukiwanie
- Książka telefoniczna: wyszukiwanie/import/eksport
- Historia połączeń: wykonane/odebrane/nieodebrane/przekazane

Integracja IP-PBX

- Interkom
- Multicast paging
- Połączenia anonimowe
- Anonimowe odrzucanie połączeń
- Poczta głosowa
- Charakterystyczny dzwonek
- Odbieranie połączeń

Wyświetlacz

- Graficzny LCD 3,1" 248x120 pikseli
- 25 klawiszy:

4 kontekstowe, off-hook key, on-hook key
12 klawiszy alfanumerycznych, Bluetooth, wyciszenie, kontrola głośności, 2 klawisze nawigacji, klawisz OK

- Blokada telefonu
- Interfejs użytkownika w wielu językach
- Identyfikacja dzwoniącego: nazwa i numer

Interfejs

- 1 x port Ethernet RJ45 10/100M
- Wbudowany Wi-Fi (2.4GHz，802.11 b/g/n)
- Wbudowany Bluetooth 4.0
- Power over Ethernet (IEEE 802.3af), klasa 3
- 1 x port USB 2.0
- 1 x slot Security

Sieć i bezpieczeństwo

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- Obsługa zapasowego serwera SIP
- IPV4, IPV6
- NAT Traversal: tryb STUN
- Tryb proxy i peer-to-peer SIP link
- Przypisanie adresu IP: statyczne/DHCP
- Serwer HTTP/HTTPS
- Synchronizacja daty i godziny poprzez SNTP
- UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
- QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS, DSCP
- SRTP dla głosu
- Transport Layer Security (TLS)
- Zarządzanie certyfikatami HTTPS
- Szyfrowanie AES plików konfiguracyjnych
- Uwierzytelnianie przy pomocy MD5/MD5-sess
- OpenVPN, IEEE802.1X

Zarządzanie

- Konfiguracja: przeglądarka/telefon/auto-provision
- Auto-provision przez : FTP/TFTP/HTTP/HTTPS dla masowego wdrożenia
- Auto-provision z PnP
- Zero sp-touch, TR-069, SNMP
- Eksport śledzenia danych, logi systemowe
- Przywracanie ustawień fabrycznych

Właściwości fizyczne

- Zewnętrzny zasilacz Yealink:

wejście AC 100~240V i wyjście DC 12V/1A

- Pobór mocy (PoE): 3.9w-7.6w
- Wymiary (Szer Głęb Wys):
30 ,8mm 298,5mm 66,9mm
- Praca w wilgotności: 10~90%
- Temperatura przechowywania: -10~40°C

Opakowanie

- Zawartość opakowania:
  - telefon konferencyjny Yealink CP920 IP
  - kabel Ethernet (7,5m CAT5E UTP)
  - Skrócona instrukcja obsługi (ang.)
  - zasilacz Yealink
- Ilość/karton: 5 PCS
- Waga netto/karton: 8,046 kg
- Waga brutto/karton: 9,062 kg
- Wymiary opak. pojedyncze:
336mm*364mm*112mm
- Wymiary kartonu:
587mm*348mm*376mm

Zgodność

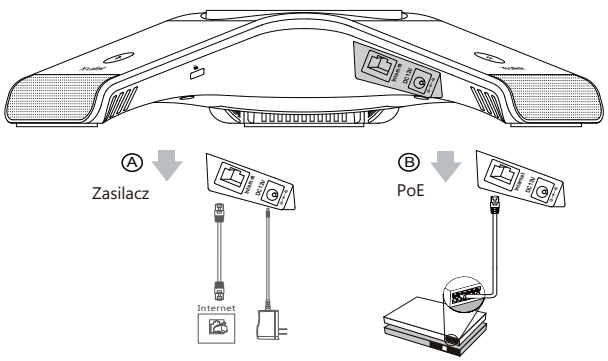

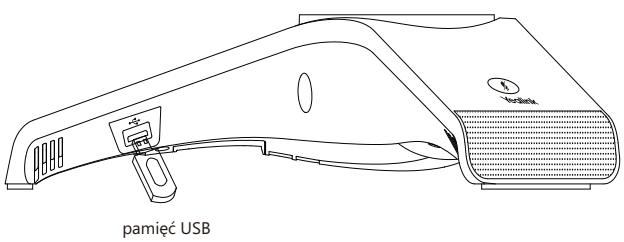

pamięć USB

Yealink

Yealink jest światowym liderem rozwiązań do ujednoliconej komunikacji (Unified Communication) - telefonów IP i systemów wideokonferencyjnych, które pomagają firmom o dowolnym profilu biznesowym prowadzić efektywną działalność zgodnie z hasłem łatwej współpracy . Producent ten prowadzi sprzedaż swoich rozwiązań w ponad 100 krajach na całym świecie. Nowe systemy wideokonferencyjne w ofercie Yealink integrują usługi głosowe i wideo tak, aby odpowiadać na rosnące potrzeby użytkowników oraz różnorodne scenariusze biznesowe.

Kontel

Kontel jest importerem i dystrybutorem urządzeń telekomunikacyjnych i AV z wartością dodaną z ponad 30-letnim doświadczeniem.
KONTEL jest wyłącznym importerem całego portfolio produktów Yealink:
telefonów IP i terminali wideokonferencyjnych.

Więcej informacji o produktach Yealink: www yealink.pl
Więcej informacj o KONTEL: www kontel.pl

Prawa autorskie

Niniejsze tłumaczenie należy do KONTEL i podlega ochronie prawa autorskiego, a jakiekolwiek kopiowanie i wykorzystywanie treści bez zezwolenia jest niedozwolone. Materiał do wykorzystania tylko dla aktywnych partnerów handlowych za zgodą właściciela wyrażoną w umowie partnerskiej. Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu handlowego. Producent zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji. Wszystkie znaki handlowe i towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli i zostały użyte za ich zgodą.

Wsparcie techniczne

Najnowszy firmware, dokumentacja produktowa, FAQ i więcej zostało zamieszczone na Yealink WIKI (http://support.yealink.com/). Jeżeli nie znalazłeś tam potrzebnych informacji, polecamy kontakt z certyfikowanymi inżynierami z Działu Wsparcia Projektów w KONTEL: dwp@kontel.pl

KONTEL Sp. z o.o.
Rakowiecka 30, 02-528 Warszawa
www.kontel.pl info@kontel.pl
www.yealink.pl vcs yealink@kontel.pl